

USO E ATTIVAZIONE DEL SISTEMA

Il dispenser può essere attivato retrobanco o self-service con wine card o codice a barre*



TEMPERATURE DI SERVIZIO

Temperatura controllata da 5° a 18°C.



DOSI

Fino a tre diverse dosi tramite pulsanti meccanici di alta qualità.



INTERFACCIAMENTO TRA MODULI

Connessione tra moduli e software attraverso cavo LAN o WI/FI* tramite protocollo TCP/IP



SISTEMA SOLLEVAMENTO BOTTIGLIE

Sistema di sollevamento tramite pistoni pneumatici.



WINE CARD

Sistema con carta chip.



SISTEMA DI REFRIGERAZIONE

Moderno sistema di refrigerazione professionale **no-frost**



GAS

Azoto o Argon alimentare (bambola o generatore non inclusi).



PERSONALIZZAZIONI

I colori delle macchine possono essere personalizzati e il pannello frontale serigrafato.



ILLUMINAZIONE LED

Sistema di illuminazione intelligente a led con risparmio energetico. Possibilità di led RGB per infinite combinazioni di colori



SICUREZZA

Il dispenser include una serratura con chiave.




TECNOLOGIA FLEX

Grazie alla tecnologia **FLEX**, i dispenser possono operare in svariate combinazioni di temperatura.


SPAZIO NECESSARIO

*Optional

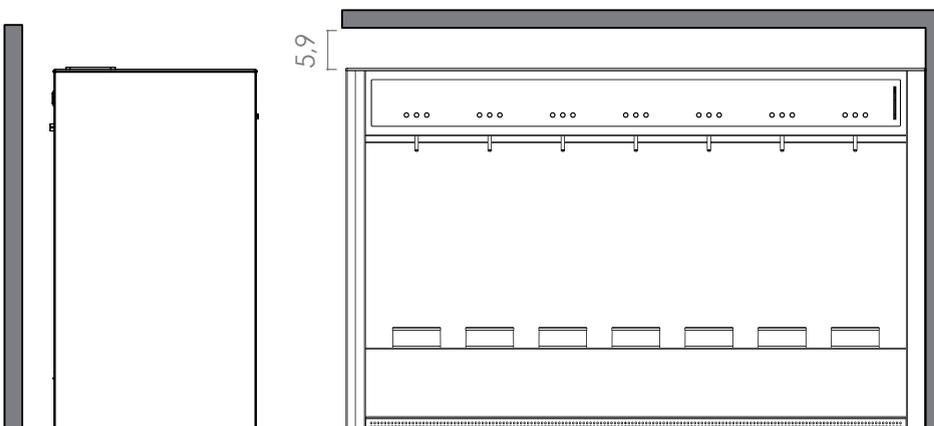

SPECIFICHE TECNICHE

LARGHEZZA	1001mm 39,44in
ALTEZZA	632mm 24.9in
PROFONDITA'	351mm 13.83n
PESO TA	64kg 14lbs

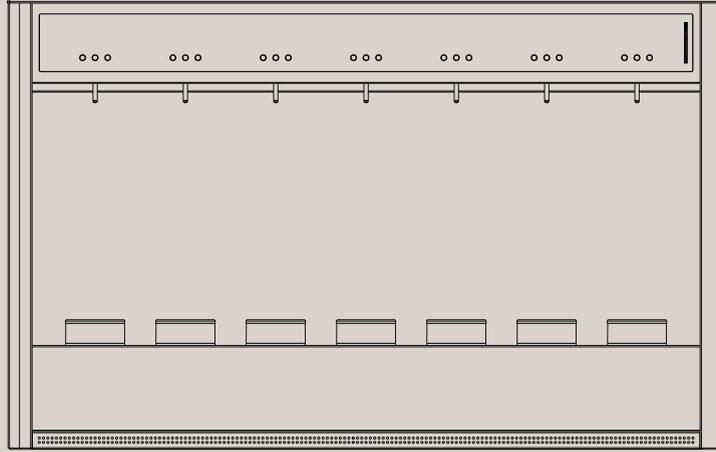

MODELLI

DISPENSER	COD. ORD	REFRIGERAZIONE	CONSUMO ELETTRICO
BARTENDER - US & CANADA	S307700624201	NO	100-240VAC 50/60HZ
BARTENDER - EU/WORLD	S307700634501	NO	100-240VAC 50/60HZ

CERTIFICAZIONI

USA & CANADA 110VAC 60Hz

NSF 25
UL 751
UL 541
CSA C22.2 #128



EUROPE & WORLD 220VAC 50Hz

NSF 25
IEC 60335-1
IEC 60335-2-75
IEC 60335-2-24

