


Cavo d'alimentazione



**TEMPERATURE DI SERVIZIO**

Due zone completamente indipendenti con temperature impostabili dai 6°C ai 21°C

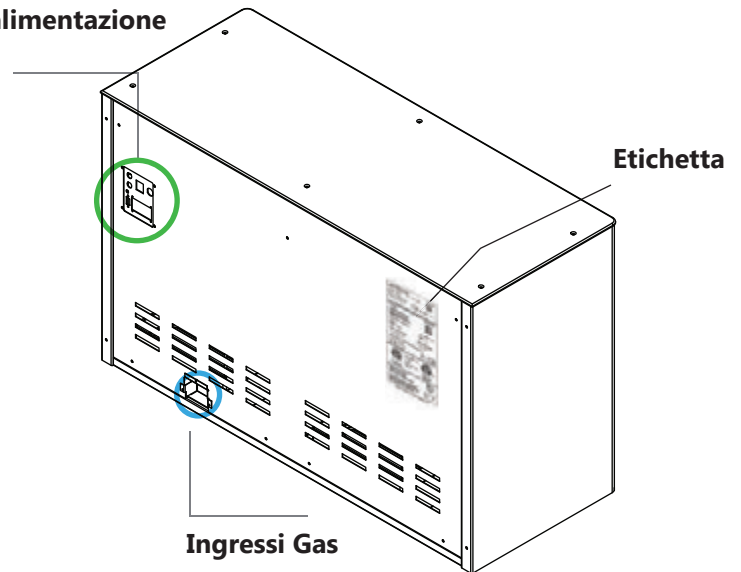

**DOSI**

Fino a tre dosi per bottiglia selezionabili da tasti meccanici di alta qualità.



**SISTEMA DI SOLLEVAMENTO BOTTIGLIE**

Sistema di sollevamento bottiglie tramite pistoncini a molla a gas.



**SISTEMA DI REFRIGERAZIONE**

Moderno sistema di refrigerazione professionaleno-frost completamente silenzioso a doppia temperatura.




**GAS**

Azoto o Argon alimentare (bottiglia o generatore non inclusi).



**PERSONALIZZAZIONI**

Il colore delle parti metalliche esterne può essere personalizzato.




**ILLUMINAZIONE LED**

Sistema di illuminazione intelligente a led con risparmio energetico.

\*Optional

**SPAZIO NECESSARIO**

**DIMENSIONI**

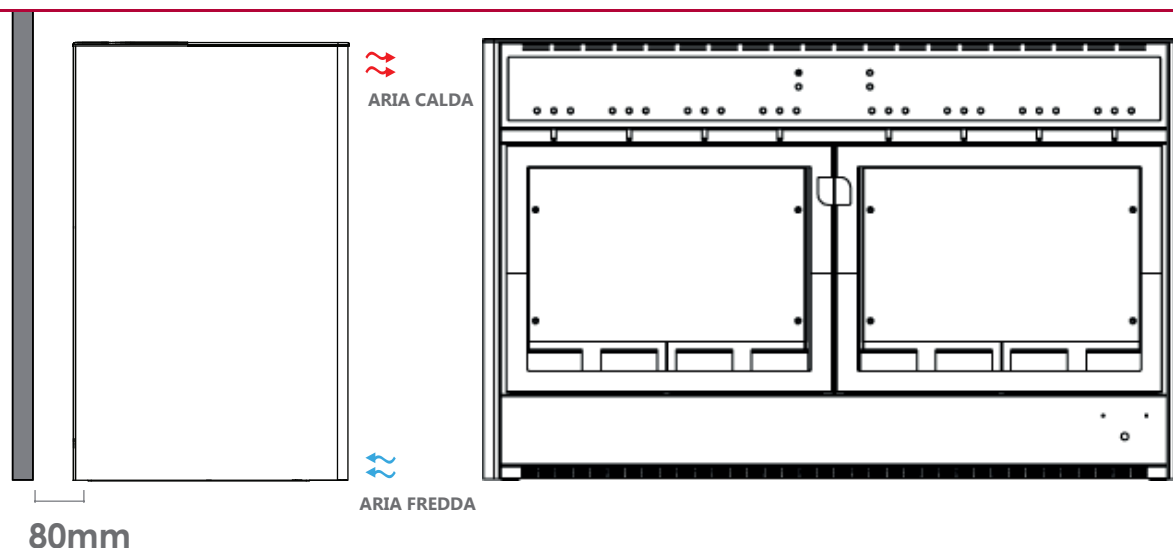

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| LARGHEZZA   | 1010mm   39 3/4"  |
| ALTEZZA     | 632mm   24 7/8"   |
| PROFONDITA' | 398mm   15 11/16" |
| PESO        | 70kg   154lbs     |



CERTIFICAZIONI

**USA & CANADA** 110VAC 60Hz

NSF 25  
UL 751  
UL 541  
CSA C22.2 #128



**EUROPE & WORLD** 220VAC 50Hz

NSF 25  
IEC 60335-1  
IEC 60335-2-75  
IEC 60335-2-24

