


Cavo d'alimentazione



Ingressi Gas

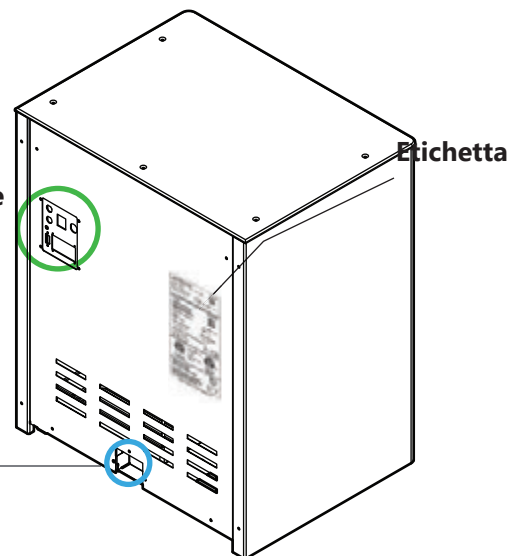

**TEMPERATURE DI SERVIZIO**

Singola zona da 6°C a 22°C



**DOSI**

Fino a tre dosi per bottiglia selezionabili da tasti meccanici di alta qualità.



**SISTEMA DI SOLLEVAMENTO BOTTIGLIE**

Sistema di sollevamento bottiglie tramite pistoncini a molla a gas manuali.



**SISTEMA DI REFRIGERAZIONE**

Moderno sistema di refrigerazione professionale no-frost completamente silenzioso a doppia temperatura.




**GAS**

Azoto o Argon alimentare (bambola o generatore non inclusi).



**PERSONALIZZAZIONI**

Il colore delle parti metalliche esterne può essere personalizzato.



**ILLUMINAZIONE LED**

Sistema di illuminazione intelligente a led con risparmio energetico.



**SERRATURA ELETTRONICA**

Serratura elettronica attivabile tramite pulsante Menu.





**VETRI ANTI CONDENSA**

I vetri delle porte sono trattati con un film speciale che impedisce la formazione di condensa

\*Optional

**SPAZIO NECESSARIO**

**DIMENSIONI**

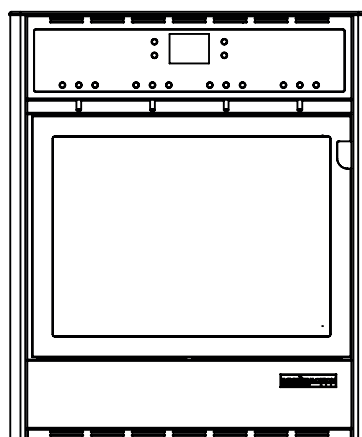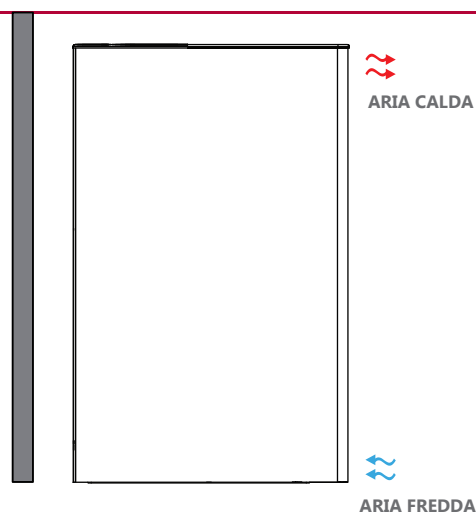

LARGHEZZA	527,27mm   20 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> "
ALTEZZA	632mm   24 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "
PROFONDITA'	398mm   15 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> "
PESO	41kg   90.5lbs

80mm



**Combinazioni di temperatura**



**USA & CANADA** 110VAC 60Hz

NSF 25  
UL 751  
UL 541  
CSA C22.2 #128



**EUROPE & WORLD** 220VAC 50Hz

NSF 25  
IEC 60335-1  
IEC 60335-2-75  
IEC 60335-2-24

