


Cavo d'alimentazione



Etichetta

Ingressi Gas

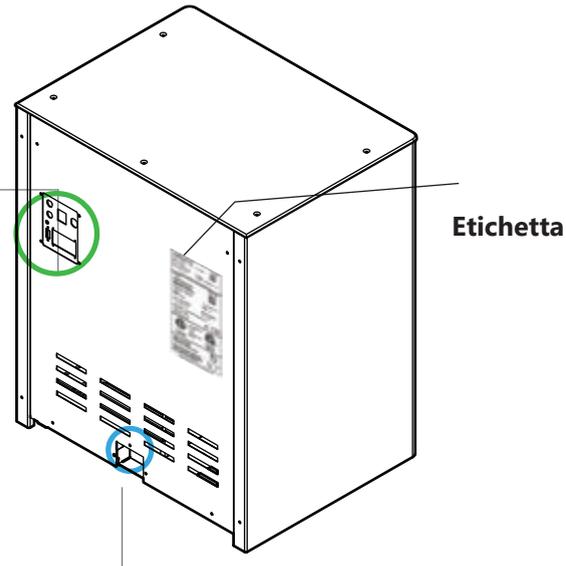

UTILIZZO ED ATTIVAZIONE

Il dispenser funziona sia in modalità "Retrobanco" che in modalità "Self Service". L'attivazione avviene tramite smart card (chip o RFID) oppure tramite Barcode.



TEMPERATURE DI SERVIZIO

Doppia zona da 6°C a 22°C, senza il divisorio da 15°C a 22°C.



DOSI

Fino a tre dosi per bottiglia selezionabili da tasti meccanici di alta qualità.



INTEGRAZIONE SOFTWARE

Connessione tra moduli e software attraverso cavo LAN o WI/FI* tramite protocollo TCP/IP0



SISTEMA DI SOLLEVAMENTO BOTTIGLIE

Sistema di sollevamento bottiglie tramite pistoni pneumatici.



WINE CARD

Sistema con carta Chip o RFID.




SISTEMA DI REFRIGERAZIONE

Moderno sistema di refrigerazione professionale no-frost completamente silenzioso a doppia temperatura.



GAS

Azoto o **Argon** alimentare (bambola o generatore non inclusi).



PERSONALIZZAZIONI

Il colore delle parti metalliche esterne può essere personalizzato.



ILLUMINAZIONE LED

Sistema di illuminazione intelligente a led con risparmio energetico. Possibilità di led RGB per infinite combinazioni di colori



SERRATURA ELETTRONICA

Serratura elettronica attivabile attraverso carta chip o RFID.




VETRI ANTI CONDENSA


I vetri delle porte sono trattati con un film speciale che impedisce la formazione di condensa

*Optional

SPAZIO NECESSARIO

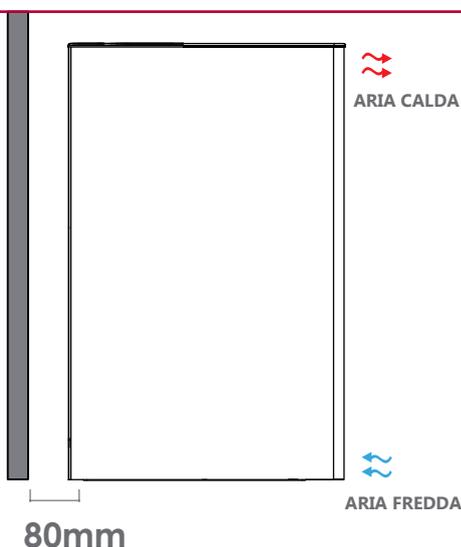

DIMENSIONI

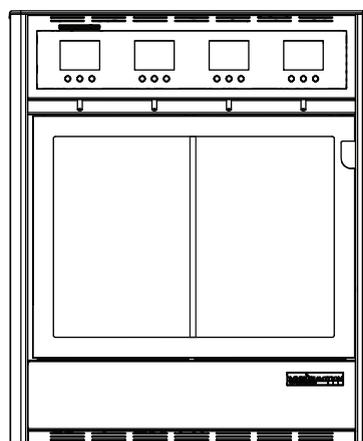

LARGHEZZA	528mm 20 ¹³ / ₁₆ "
ALTEZZA	632mm 24 ⁷ / ₈ "
PROFONDITA'	398mm 15 ¹¹ / ₁₆ "
PESO	41kg 90.5lbs



Lettore Carte Chip e RFID

Sensore di Prossimità

Combinazioni di temperatura



CERTIFICAZIONI

USA & CANADA 110VAC 60Hz

**NSF 25
UL 751
UL 541
CSA C22.2 #128**



EUROPE & WORLD 220VAC 50Hz

**NSF 25
IEC 60335-1
IEC 60335-2-75
IEC 60335-2-24**

