**TEMPERATURE DI SERVIZIO**

Doppia zona da 6°C a 22°C, senza il divisorio da 15°C a 22°C.

**DOSI**

Fino a tre dosi per bottiglia selezionabili da tasti meccanici di alta qualità.

**SISTEMA DI SOLLEVAMENTO BOTTIGLIE**


Sistema di sollevamento bottiglie tramite pistoni molla a gas manuali.

**SISTEMA DI REFRIGERAZIONE**

Moderno sistema di refrigerazione professionaleno-frost completamente silenzioso a doppia temperatura.

**GAS**

Azoto o Argon alimentare (bombola o generatore non inclusi).

**PERSONALIZZAZIONI**

Il colore delle parti metalliche esterne può essere personalizzato.

**ILLUMINAZIONE LED**

Sistema di illuminazione intelligente a led con risparmio energetico.

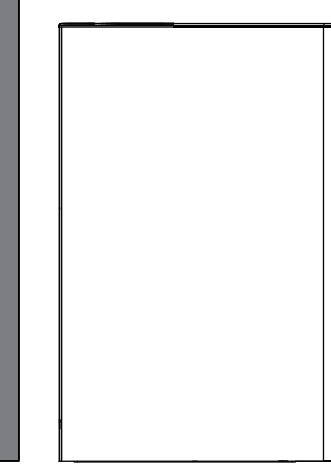
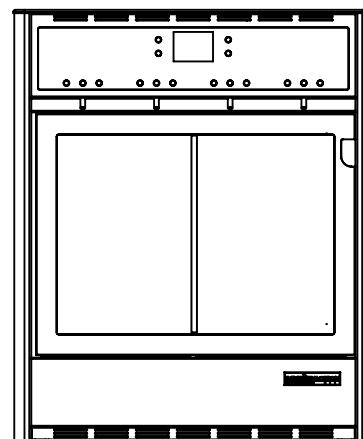
**SERRATURA ELETTRONICA**

Serratura elettronica attivabile tramite pulsante Menu.

**VETRI ANTI CONDENSA**

I vetri delle porte sono trattati con un film speciale che impedisce la formazione di condensa

\*Optional

**SPAZIO NECESSARIO****DIMENSIONI**

LARGHEZZA	527,27mm   20 $\frac{13}{16}$ "
ALTEZZA	632mm   24 $\frac{7}{8}$ "
PROFONDITA'	398mm   15 $\frac{11}{16}$ "
PESO	42kg   92,5lbs



**Combinazioni di temperatura**



**USA & CANADA** 110VAC 60Hz

NSF 25

UL 751

UL 541

CSA C22.2 #128



**EUROPE & WORLD** 220VAC 50Hz

NSF 25

IEC 60335-1

IEC 60335-2-75

IEC 60335-2-24

